SRL ECOTRONEX
c/f 1014600032171, TVA 6701348
IBAN: MD48PRCD22511166477001498
BC ProCreditBank S.A. PRCBMD22
+373 68 559 559
www.ecotronex.md
ecotronex@mail.ru
Raionul Ialoveni
s. Malcoci
EcoTronex

Oferta comerciala valabilă din 01.11.2026

Linie însacuirea 300 PRO

Video utilajului in lucru https://ecotronex.ro/#video

Video utilajului in lucru https://ecotronex.md/category/video/

Ne urmăriți pe https://www.facebook.com/EcoTronexSRL/

Ne urmăriți pe https://www.youtube.com/@EcoTronex/videos

Ne urmăriți pe https://www.tiktok.com/@ecotronex

Ne urmăriți pe https://www.instagram.com/linie_peleti_si_brichete

De ce suntem noi cei mai ceruți producători pe piața internațională:

• Noi suntem producătorii de linii complete pentru producerea Peleți și Brichete • Deținem o uzină performantă de ultima generație dotată cu strunguri CNC • Exportăm utilaje pentru producerea Peleți și Brichete în 20 țari • Oferim garanție internațională • Oferim montare și instruire a utilajelor • Suntem pe AFIR • Deținem certificate de calitate UE • Lucrăm cu fonduri Europene • Piese consumabile în stoc •

Prezentare cum arătă linia asamblată:



Preț 7 700 Euro

(include ONLINE montarea, instruirea, darea în exploatarea)

Linie însacuirea 300 PRO este compusa din:

Sita vibrantă transportatoare

• Cu ajutorul sitei vibrante toate resturile de rumeguș sunt calibrate și nu nimeresc în saci cu peleți curați.

Parametri tehnici:

• Sită 3,5 mm
• Vibrator 0,300 KW
• Lungimea 1,8 metri
• Lațimea 0,6 metri



Bandă elastică transportatoare cu ventilatoare

• Cu ajutorul bandei transportatoare cu cupe, peleți sunt transportați de pe sită vibrantă în buncăr unde ele să răcesc și așteptă să fie cântărite.

Parametri tehnici:

• Moto reductor 1,1 KW
• Lungimea 3 metri
• Lățimea 0,5 metri



Cântar automatizat cu buncar

• După ce peleți cu ajutorul bandei transportatoare cu cupe au fost transportate în buncăr ele se acumulează să răcesc și așteaptă următoare etapa tehnologica de a fi cântărite în saci

Parametri tehnici:

• Volum 0,5 M3
• Înălțimea 2 metri
• Cântărește de la 5-50 kg sacul



Sistem lipirea sacilor

• Ultima etapa din proces tehnologic este lipirea sacilor hermetic cu ajutor la instalația dată.

Parametri tehnici:

• Lățime 600 mm

• Consum 0,3 KW




Sistem aspirație revers

• Cu ajutorul acestui sistem tot rumeguș de pe sită vibrantă se transportă în saci al exhaustorului.

Parametri tehnici:

• Motor exhaustor 2,2 Kw.

• Furtun din silicon în set

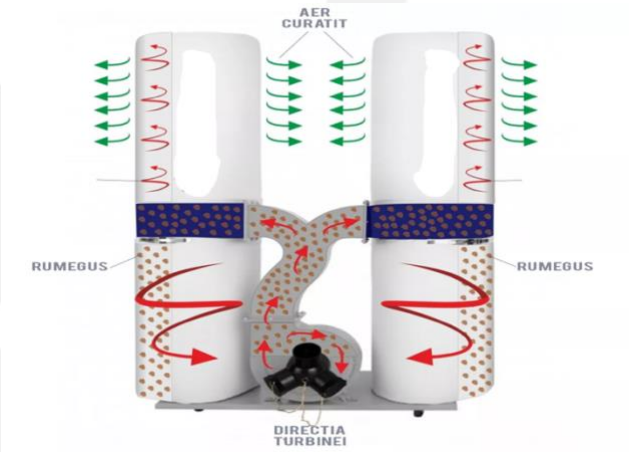

• Încărcarea utilajului are loc la uzina producătorului în or. Chișinău Republica Moldova.

• Organizăm transport (livrarea) la prețuri mici.

Pentru a primi oferta personalizată și semnată vă rugam se adresați ecotronex@gmail.com

Tel Mob:+373 68 559 559 / WhatsApp +373 68 559 559