SRL ECOTRONEX
c/f 1014600032171, TVA 6701348
IBAN: MD48PRCD22511664770014988
BC ProCreditBank S.A. PRCBMD22
+373 68 559 559
www.ecotronex.md
ecotronex@mail.ru
Raionul Ialoveni
s. Malcoci
EcoTronex

Oferta comerciala valabilă din 01.11.2026

Linie producție Peleți 300 PRO cu tocător și însăcuirea

Video utilajului in lucru https://ecotronex.ro/#video

Video utilajului in lucru https://ecotronex.md/category/video/

Ne urmăriți pe https://www.facebook.com/EcoTronexSRL/

Ne urmăriți pe https://www.youtube.com/@EcoTronex/videos

Ne urmăriți pe https://www.tiktok.com/@ecotronex

Ne urmăriți pe https://www.instagram.com/linie_peleti_si_brichete

De ce suntem noi cei mai ceruți producători pe piața internațională:

• Noi suntem producătorii de linii complete pentru producerea brichetelor • Deținem o uzină performantă de ultima generație dotată cu strunguri CNC • Exportăm utilaje pentru producerea brichetelor în 20 țari • Oferim garanție internațională • Oferim montare și instruire a utilajelor • Suntem pe AFIR • • Deținem certificate de calitate UE • Lucrăm cu fonduri Europene • Piese consumabile în stoc •

Prezentare cum arătă linia asamblată:



Preț 35 200 Euro

(include montarea, instruirea, darea în exploatarea)

Linie producție Peleți 300 PRO cu tocător și însăcuirea este compusa din:

Uscător aerodinamic 300 cu buncăr și sită vibrantă

• Buncăr este dotat cu moto reductor de 1,5 KW și convertizor de frecvență la șnec care transportă materie în uscător și tot odată dotat cu sistem de menținerea materie în mișcarea.
• Sită vibrantă pe buncăr dotată cu vibrator de 0,16 Kw.
• Panou de comandă la tot proces de uscare.
• Sobă construită din cărămidă șamotată calitatea extra.
• Ciclon de descărcare materiei - industrial.
• Motor exhaustor 5,5 Kw.

Parametri tehnici:

• Capacitatea de producție este de 200-300 kg/h.
• Lungimea 5-8 m, Lățimea 3-4 m, Înălțimea 3,5m.
• Puterea motoarelor total 7,16 Kw.
• Temperatura în uscător 140-250 C.



Transportator cu șnec

• Șnec pentru alimentarea presei pentru peleți cu materie primă care a fost uscată în uscătorul aerodinamic
• Moto reductor 1,1 KW.
• Diametru 160 mm.
• Lungimea 3 metri.



Presă Peleți 300

Parametri tehnici:

• Moto reductor industrial 22 KW
• Productivitate 300 kg ora
• Umiditate materiei prime necesară 12-14%
• Fracția pentru peletare 5-6 mm
• Diametrul Peleților 6 mm
• Tip matrița plată
• Greutate 450 kg



Sita vibrantă transportatoare

• Cu ajutorul sitei vibrante toate resturile de rumeguș sunt calibrate și nu nimeresc în saci cu peleți curați.

Parametri tehnici:

• Sită 3,5 mm
• Vibrator 0,300 KW
• Lungimea 1,8 metri
• Lațimea 0,6 metri



Bandă elastică transportatoare cu ventilatoare

• Cu ajutorul bandei transportatoare cu cupe, peleți sunt transportați de pe sită vibrantă în buncăr unde ele să răcesc și așteptă să fie cântărite.

Parametri tehnici:

• Moto reductor 1,1 KW
• Lungimea 3 metri
• Lățimea 0,5 metri



Cântar automatizat cu buncar

• După ce peleți cu ajutorul bandei transportatoare cu cupe au fost transportate în buncăr ele se acumulează să răcesc și așteaptă următoare etapa tehnologica de a fi cântărite în saci

Parametri tehnici:

• Volum 0,5 M3
• Înălțimea 2 metri
• Cântărește de la 5-50 kg sacul



Sistem lipirea sacilor

• Ultima etapa din proces tehnologic este lipirea sacilor hermetic cu ajutor la instalația dată.

Parametri tehnici:

• Lățime 600 mm
• Consum 0,3 KW




Sistem aspirație revers

• Cu ajutorul acestui sistem tot rumeguș de pe sită vibrantă se transportă în saci al exhaustorului.

Parametri tehnici:

• Motor exhaustor 2,2 Kw.
• Furtun din silicon în set

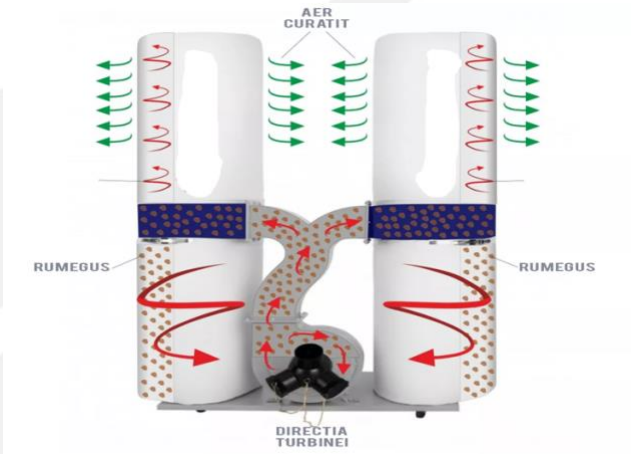

Tocător 300 (moara cu ciocănele) tip industrial

• Moara este destinată pentru măcinarea materiei prime (talaj, paie, tocătură din pădure, stuf) și alte deșeuri agricole.
• Moara este dotată cu panou digital.
• Ciclon de descărcare industrial.
• Este posibilitate de a instala site cu gaura diferită.
• Moara este dotată cu sistem auto curățire.
• În set tubulatura de montare.
• Moara este construită din tabla de 4 mm grosime.

Parametri tehnici:

• Capacitatea de producere de la 300 - 1000 kg/h*
*in dependenta ce fel de materie prima este(fracția si umiditatea ei).
• Motor 30 Kw.
• Sită din uzină 6 mm.
• Dispune de 60 ciocănele.
• La comandă instalăm site de 8,10,12,14 mm



Opțional - automatizarea arderii Uscătorului

• Buncărul dozator este creat pentru automatizarea maximală a procesului de uscare al materiei prime, el să conectează în centrala termică al uscătorului și cu ajutorul șnecului de dozare care este dotat cu convertizor de frecvență, transportă materia (tocătura, rumegușul, paiele tocate) în centrala termică. În acest proces participarea operatorului este minimală.

Parametri tehnici:

• Moto reductor 1,5 Kw.

• Convertizor de frecvență.



Preț 38 200 Euro

(include montarea, instruirea, darea în exploatarea, automatizarea arderii Uscătorului)

• Încărcarea utilajului are loc la uzina producătorului în or. Chișinău Republica Moldova.

• Organizăm transport (livrarea) la prețuri mici.

Pentru a primi oferta personalizată și semnată vă rugam se adresați ecotronex@gmail.com

Tel Mob:+373 68 559 559 / WhatsApp +373 68 559 559